


# ALDEBARAN FLATLITE 900

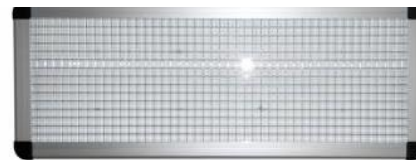

TYPE	FLATLITE 900 Standard	FLATLITE 900 BN <sup>*1</sup>	FLATLITE 900 BAT <sup>*2</sup>	FLATLITE 900 BAT BN <sup>*3</sup>
Lysgiver	SMD 5050 LED	SMD 5050 LED	SMD 5050 LED	SMD 5050 LED
Effekt	48 W	48 W	48 W	48 W
Mærkestrøm (24V)	2 A	2 A	2 A	2 A
Lysstrøm	3.040 lm	3.040 lm	3.040 lm	3.040 lm
Lysfarve	4000K / 5000K	4000K / 5000K	4000K / 5000K	4000K / 5000K
Dimensioner ca. (LxBxH)	944 x 364 x 25 mm	944 x 364 x 25 mm	944 x 364 x 25 mm	944 x 364 x 25 mm
Lampevægt ca.	7 kg	7 kg	7 kg	7 kg
Temperatur/omgivelser	-40 °C til +59 °C	-40 °C til +59 °C	-40 °C til +59 °C	-40 °C til +59 °C
Levetid/ lampe ca.	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Indgangsspænding	230 V	19-32 V DC	230 V	19-32 V DC
<b>Art-Nr. Fast fødeledning 4000K</b>	<b>14F1903002</b>	<b>14F1903001</b>	<b>14F1903052</b>	<b>14F1903051</b>
<b>Art-Nr. Stik/Samling 4000K</b>	<b>14F1903007</b>	<b>14F1903006</b>	<b>14F1903057</b>	<b>14F1903056</b>
<b>Art-Nr. Fast fødeledning 5000K</b>	<b>14F2903002</b>	<b>14F2903001</b>	<b>14F2903052</b>	<b>14F2903051</b>
<b>Art-Nr. Stik/Samling 5000K</b>	<b>14F2903007</b>	<b>14F2903006</b>	<b>14F2903057</b>	<b>14F2903056</b>

\*1 BN = Med filter

\*2 BAT = Til computerbelysning

\*3 BAT BN = Til computerbelysning med filter